

ELECTROBOMBA SUMERGIBLE SOLAR 12 / 24 V.

Electrobomba
Sumergible
Solar
24 Volts



69359894

Kit Completo



Controlador Inteligente

+



2 Paneles Solares
de 75 W cada uno

\$ 1.141.998

No Incluye
Cable

Código	69359894
Descripción	Electrobomba Sumergible
Tipo	Solar
Producto	Agua
Volts	24 Volts
Litros/Minutos	6 L/m
Amperaje	4 Amp
Cap. Max. De Trabajo	30 Metros
Entrada/Salida	1/2"
PSI	110 PSI
Dimensiones	Ancho 95 mm x Alt 305 mm
Peso	2,75 Kg
Panel Solar	2 Paneles de 75 watts c/u

Descripción	Controlador Inteligente
Voltaje	24 Volts
Corriente	15 Amp
Voltaje Max de Carga	12V-30V y 24V-55V
Temperatura de Funcionamiento	35°C - 55 °c
Humedad	10% - 90%
Protección	IP30
Dimensiones	131 x 71 x 24 mm
Terminales para cable	AWG 12-30
Torque Máximo	5 Kg.cm/M3,0
Protecciones	Sobrecarga-Sobre descarga
	Corto Circuito
	Anti Reversa

Precio (IVA 21,00) \$ 194.386,50

Código	69359880	69359890
Descripción	Electrobomba Solar	Electrobomba Solar
Tipo	Solar	Solar
Voltaje	12 Volts	24 Volts
Amperaje	5 Amp	4 Amp
Caudal	6 Litros/Minutos	10 Litros/Minutos
Cap. Max de Trabajo	30 Metros	70 Metros
Profundidad Max de Sumersión	30 Metros	30 Metros
Conector	1/2"	1/2"
Presión de Trabajo		
Peso	2,72 Kg	2,72 Kg



Precio en \$ \$ 70.686,00 \$ 60.588,00

CODIGO	69359894	69359880	69359890
Precios	\$ 1.141.998	\$ 480.612	\$ 411.206

FLOTANTE COMPLETO PARA HACIENDA - boya - Varilla - Valvula

\$ 90.189

Precios Netos IVA incluidos - Validez de Oferta Condicional - Entrega Inmediata

KIT DE BOMBA SUMERGIBLE SOLAR 24 V.



Electrobomba FEMA 24 Volts - 3" - 55 Metros Sumergible, Con Panel Solar - Auto regulado.
Caudal de la bomba : 0.76 metros cúbicos x hora.
Completo, con Cables, Abrazaderas, etc.

Kit de Bomba Sumergible Solar

- * Ahorro de Energía y productos ecológicos
- * Motor sin escobillas de 3 fases.
- * MPPT tecnología DSP para el controlador.
- * Producto de ahorro de costos, no necesita electricidad ni gasolina.
- * Rápido y fácil de instalar.
- * Mantenimiento gratuito y larga vida útil.
- * Opcional: Se puede usar con Baterías: 120 AH - 12 V - 2 Piezas


\$ 2.126.309

Datos Técnicos para paneles

VOC	VMP	Potencia	Controlador bomba
21,5 v	17,5 V	80 x 2 W	24 Volts

Datos técnico de la Bomba

Voltaje	Potencia	Flujo Max	Altura Max	Salida	Diámetro
24 Volts	120 W	0,76 m3/h	55 m	3/4"	3"

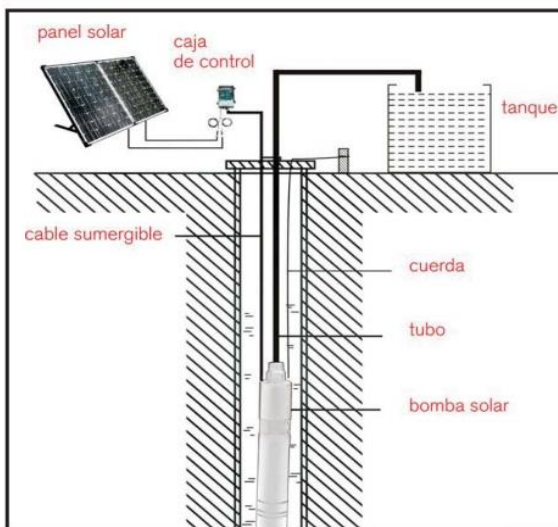

- * Nunca desborda un tanque de agua
- * Mantiene el nivel optimo de agua de pozo
- * Puede ser alimentado desde todas las fuentes de energía disponibles.
- * Gestiona y recarga las baterías de reserva, que se venden por separado para todos los climas.
- * Ideal para zonas remotas abastecimiento de agua.
- * Accionado por un motor de corriente continua, sin escobillas.
- * Mantenimiento mínimo, larga duración.

Altura	Caudal (m3/h)	Caudal (L/min)
55 m	0 m3/h	0 L/min
41 m	0,1 m3/h	1,66 L/min
35 m	0,2 m3/h	3,33 L/min
33 m	0,3 m3/h	5,00 L/min
31 m	0,4 m3/h	6,66 L/min
30 m	0,5 m3/h	8,33 L/min
25 m	0,6 m3/h	10,00 L/min
22 m	0,7 m3/h	11,66 L/min
15 m	0,8 m3/h	13,30 L/min
10 m	0,9 m3/h	15,00 L/min

Conversión de la base:
1 m3/h = 16.667 l/min

Conversión de la base:
1 l/min = 0.06 m3/h